プレセット形トルクレンチ

校正証明書付

TORQUE WRENCH, PRESET TYPE

ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
トルク能力範囲のトルク値の中から、希望するトルク値をあらかじめセットするトルクレンチです。
あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。

差込角 19.0 mm 3/4″

差込角 25.4 mm 1″

NEW

T8L1000N
T6L700N
T6L420N

製品番号	能力範囲 最小～最大 (N·m) Range Min ~ Max	1目盛 Increments	表示単位	ハンドルタイプ	差込角 dr. A (mm)	寸法 (mm)				質量 (kg)	ケース寸法 CASESIZE	メーカー希望小売価格
						B	H	T	L			
T6L420N	60 ～ 420	2	N・m	Ⅰ	19.0	54	42.7	21.0	950	3.3	1,050 × 105 × 80	¥59,900
T6L700N	100 ～ 700	5	N・m	Ⅱ	19.0	68	49.5	27.5	1314	6.2	1,200 × 180 × 98	¥98,500
T8L850N	100 ～ 850	5	N・m	Ⅱ	25.4	76	58.0	29.0	1388	8.5	1,200 × 180 × 98	¥108,800
T8L1000N	100 ～ 1,000	5	N・m	Ⅱ	25.4	76	58.0	29.0	1538	8.8	1,200 × 180 × 98	¥119,850
T8L1400N	200 ～ 1,400	10	N・m	Ⅱ	25.4	87	61.0	32.5	1844	14.0	1,200 × 180 × 98	¥147,500
T8L2100N	700 ～ 2,100	10	N・m	Ⅱ	25.4	87	61.0	32.5	2064	19.5	1,770 × 176 × 90	¥235,600

※ T8L850N ～ T8L2100N はプランジャー式です。

- N・m 仕様
- トルク精度（± 3%）

プランジャー式

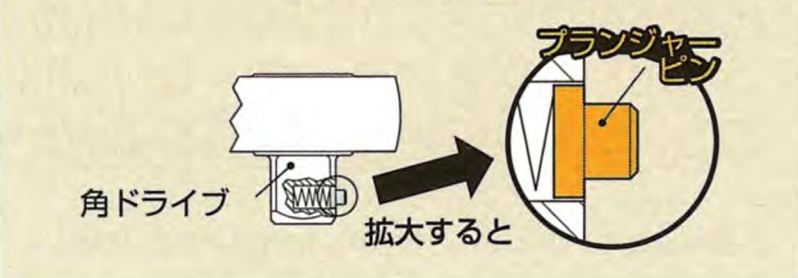

上図のような構造になっており、ソケットの取り付け、取り外しはプランジャーピンを押し込む必要があります。
インパクト用ソケットをご使用ください。

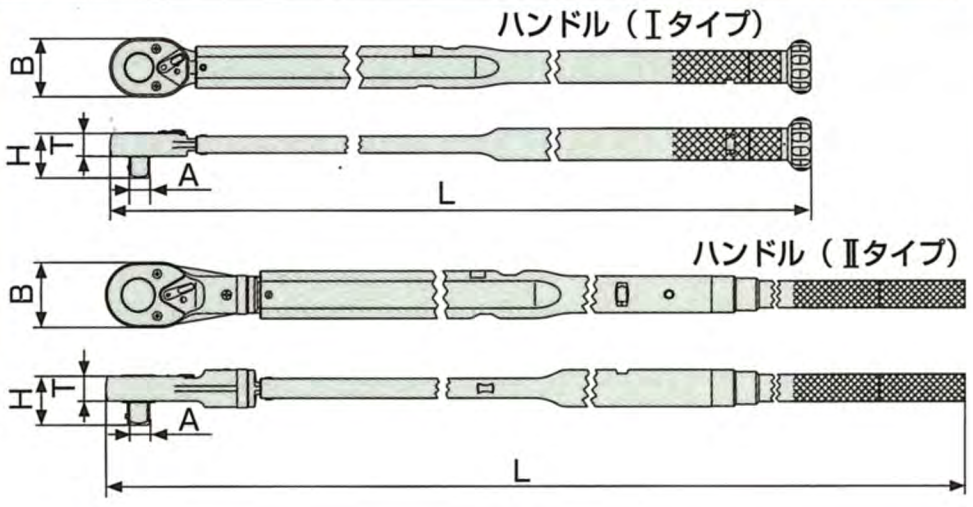

付属品（各 1）

	T6L420N	T6L700N	T8L850N	T8L1000N	T8L1400N	T8L2100N
延長ハンドル	–	○	○	○	○	○
トルク設定用ボックスレンチ	–	8mm	8mm	10mm	10mm	10mm
校正証明書（トレーサビリティ体系図付）	○	○	○	○	○	○
取扱説明書	○	○	○	○	○	○
メタルケース	○	○	○	○	○	–

※ T8L2100N はダンボール製のケースです。

締付けトルクの測定、記録、表示機能が付いた倍力機構付トルクレンチ「パワーデジトルク」（P435、P443）もございます。

校正証明書の有効期限

1. 未使用の場合
校正証明書の校正日より 1 年までとします。

2. 校正証明書の校正日より 1 年未満で使用を開始された場合
使用開始より 1 年間もしくは、締付回数 10 万回までとします。

修理・点検

■『カチッ』という音または『ショック』が感じられなくなった時は故障です。修理・点検が必要となります（有償）。
■修理後の精度は± 4% 以内を合格とします。
■乱暴な取り扱い、長期間放置、使用頻度が多いなどの理由により、精度が狂うときがあります。精度が必要な場合は、定期的に点検依頼してください（有償）。

■トルク機器は定期点検が必要です。目安として 1 年に 1 回、または 10 万回締付け毎に 1 回、定期点検をしてください（有償）。
■取り扱いについては、ご購入の販売店あるいは弊社営業所にご相談ください。